

W System

SISTEMAS PIVOTANTES PARA VIDRO /
PIVOTS SYSTEMS FOR GLASS /
SISTEMAS DE PIVOTE PARA CRISTAL.



IN.81.203 W SYSTEM FOR GLASS
Pivot hidráulico / Hydraulic pivot / Pivote hidráulico
Satinado / Satin/ Satin



IN.81.203.P W SYSTEM FOR GLASS
Pivot hidráulico / Hydraulic pivot / Pivote hidráulico
Polido / Polished/ Pulido



Conjunto completo de pivot hidráulico para portas de vidro.
Dois velocidades de fecho reguláveis por válvulas.
Largura máx. da porta 1000mm.
Peso máx. 100kg.
Espessura do vidro 10-13mm.
Patente internacional.
Sistema de ajuste da posição da porta
±3mm | ±3mm / 4° (consultar dt *)
Aplicável à superfície do pavimento

Hydraulic pivot set for glass doors
Two speeds closing valve regulation.
Max. door width 1000mm.
Max. weight up to 100kg.
Glass thickness 10-13mm.
International patent.
System for door position adjustment
±3mm | ±3mm / 4° (consult dw *)
Installation on floor surface

Juego completo de pivote hidráulico para puertas de cristal. Dos velocidades de cierre regulables por válvulas. Anchura máx. de la puerta 1000mm. Peso máx. 100kg. Espesor del cristal 10-13mm. Patente Internacional. Sistema para ajustar la posición de puerta ±3mm | ±3mm / 4° (ver dibujo *) Aplicable a superficie do suelo



IN.81.203.TB
EN 1.4301 + Titanium Black



IN.81.203.TCH
EN 1.4301 + Titanium chocolate



IN.81.203.TCO
EN 1.4301 + Titanium copper



IN.81.203.TG
EN 1.4301 + Titanium gold

3 Fixed power
No power
adjustment



IN.81.203.B W SYSTEM FOR GLASS
Pivot hidráulico / Hydraulic pivot / Pivote hidráulico
Satinado / Satin/ Satin





IN.81.203.B.P W SYSTEM FOR GLASS
Pivot hidráulico / Hydraulic pivot / Pivote hidráulico
Polido / Polished/ Pulido



Pivot hidráulico inferior para portas de vidro.
Dois velocidades de fecho reguláveis por válvulas.
Largura máx. da porta 1000mm.
Peso máx. 100kg.
Espessura do vidro 10-13mm.
Patente internacional.
Sistema de ajuste da posição da porta
±3mm | ±3mm / 4° (consultar dt *)
Aplicável à superfície do pavimento

Hydraulic bottom pivot for glass doors
Two speeds closing valve regulation.
Max. door width 1000mm.
Max. weight up to 100kg.
Glass thickness 10-13mm.
International patent.
System for door position adjustment
±3mm | ±3mm / 4° (consult dw *)
Installation on floor surface

Pivote bajo hidráulico para puertas de cristal. Dos velocidades de cierre regulables por válvulas. Anchura máx. de la puerta 1000mm. Peso máx. 100kg. Espesor del cristal 10-13mm. Patente Internacional. Sistema para ajustar la posición de puerta ±3mm | ±3mm / 4° (ver dibujo *) Aplicable a superficie do suelo

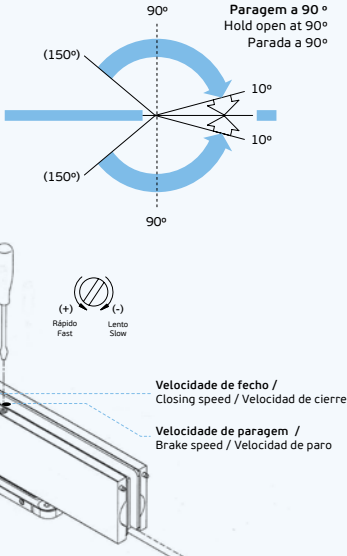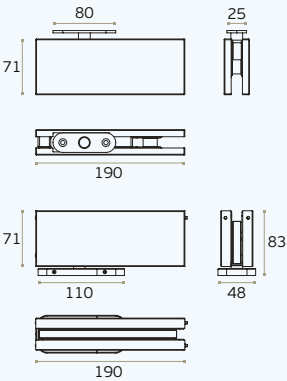

Max:
100 Kg.

Max:
1000mm

