



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 19.07.2024

Versão: 2.0

IN.15.360 / IN.15.360.L /
IN.15.360.SS / IN.15.360.L.SS ET: 3531 / 2024

Sistemas para portas de correr /
Sliding door systems / Sistemas para puertas correderas

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2024 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Cabine de chuveiro a 90º com 2 portas de correr SLIM SHOWER
	90º shower cabin with 2 sliding doors SLIM SHOWER
	Cabina de ducha 90º con 2 puertas correderas SLIM SHOWER
Versão / Version / Versión	2.0
Data / Date / Data	19.07.2024
Material / Material / Material	Aço Inox / Stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
	Alumínio / Aluminium / Aluminio
Acabamento / Finish / Acabado	RAL 9006 (Cinza / Gray / Gris)
	RAL 9005 (Preto / Black / Negro)

O sistema de portas de correr JNF para duche baseia-se em perfis de alumínio estreitos e conjuntos de roldanas, em aço inoxidável, concebidos para garantir a resistência à água. As rodas, são produzidas de nylon reforçado com rolamentos de esferas, correm com baixa fricção sobre o perfil de alumínio anodizado. Disponível em 2 cores diferentes, preto mate com selantes de vidro preto e cor de aço inoxidável com selantes transparentes de PVC. O sistema soft closing com amortecedores de ar garante o silêncio na entrada ou na saída do chuveiro, além de garantir o fecho perfeito das portas. O conjunto completo de selantes de vidro e o pequeno espaço entre o vidro fixo e a porta evitam o vazamento de água e correntes de ar. O perfil estreito tem apenas 58mm de altura e 45mm de profundidade, e sua grande modularidade permite diferentes formatos de chuveiros, bem como uma ou duas portas. A grande folga de abertura com duas faixas pode ser maior que 900mm, permitindo o uso de cadeira de rodas.

The JNF glass sliding door system for shower is based on slim aluminium profiles and roller assemblies, made of stainless steel, designed to ensure water resistance. The wheels, which are made of reinforced nylon with ball bearings, run with low friction on the anodized aluminum profile. Available in 2 different colors, black matte with black glass sealants and stainless steel color with clear pvc sealants. The soft closing system with air dampers ensures silence when entering or leaving the shower, as well as ensures perfect closing of the doors. The complete set of glass sealants and small gap between fixed glass and door prevents water leakage and air flow. The slim profile is only 58mm high and 45mm deep, and is great modularity allows different shapes of showers as well as one or two doors. The wide opening clearance with two sashes can be wider than 900mm, allowing to use of a wheelchair.

El sistema de puertas correderas de cristal para ducha JNF se basa en perfiles de aluminio delgados y conjuntos de rodillos, fabricados en acero inoxidable, diseñados para garantizar la resistencia al agua. Las ruedas, fabricadas en nailon reforzado con rodamientos de bolas, se desplazan con baja fricción sobre el perfil de aluminio anodizado. Disponible en 2 colores diferentes, negro mate con selladores de vidrio negros y color acero inoxidable con selladores de PVC transparente. El sistema de cierre suave con compuertas de aire asegura el silencio al entrar o salir de la ducha, además de asegurar un perfecto cierre de las puertas. El juego completo de selladores de vidrio y el pequeño espacio entre el cristal fijo y la puerta evitan las fugas de agua y el flujo de aire. El perfil delgado tiene solo 58mm de alto y 45mm de profundidad, y su gran modularidad permite diferentes formas de duchas, así como una o dos puertas. El amplio espacio libre de apertura con dos hojas puede ser superior a 900mm, lo que permite el uso de una silla de ruedas.



IN.15.360
IN.15.360.L
RAL 9006
(Cinza / Gray / Gris)



IN.15.360.SS
IN.15.360.L.SS
RAL 9006
(Cinza / Gray / Gris)



IN.15.360.B
IN.15.360.L.B
RAL 9005
(Preto / Black / Negro)



IN.15.360.SS.B
IN.15.360.L.SS.B
RAL 9005
(Preto / Black / Negro)



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S.A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S.A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S.A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S.A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 19.07.2024

Versão: 2.0

IN.15.360 / IN.15.360.L / IN.15.360.SS / IN.15.360.L.SS ET: 3531 / 2024

Sistemas para portas de correr /

Sliding door systems / Sistemas para puertas correderas

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2024 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cabine de chuveiro a 90° com 2 portas de correr SLIM SHOWER

90° shower cabin with 2 sliding doors SLIM SHOWER

Cabina de ducha 90° con 2 puertas correderas SLIM SHOWER

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data

19.07.2024

1. Perfil superior e suporte de vidro fixo em alumínio anodizado com 58x45x2000mm.

2. Roldanas em aço inoxidável com capacidade para 40kg, para vidro temperado de 8mm. Ajustável em altura ± 4mm. Rodízios em nylon, reforçado com fibra de vidro, com rolamentos de esferas.

3. Soft close pneumático na abertura e fecho da porta.

4. Guia de pavimento e suporte do vidro fixo em nylon. Pode ser colada ou aparafusada.

5. Perfil para vidros fixos em alumínio com vedante de silicone. Pode ser colada ou aparafusada.

6. Vedantes em PVC e silicone incluídos, garantem perfeito isolamento da água.

7. Puxador duplo IN.16.526 em aço inoxidável incluído.

8. Batentes e suportes à parede em aço inoxidável.

1. Top anodized aluminium profile and fixed glass support with 58x45x2000mm.

2. Stainless steel roller assembly with a capacity of 40kg, for 8mm tempered glass. Adjustable ± 4mm. Reinforced nylon wheels with ball bearings.

3. Pneumatic soft close when opening and closing the door.

4. Floor guide and fixed glass support in nylon. Can be glued or screwed.

5. Profile for fixed aluminium windows with silicone sealant. Can be glued or screwed.

6. Included PVC and silicone sealants to ensure perfect water insulation.

7. Double knob IN.16.526 in stainless steel.

8. Stoppers and wall supports in stainless steel.

1. Perfil superior de alumínio anodizado y soporte de cristal fijo con 58x45x2000mm.

2. Conjunto de rodillos de acero inoxidable con una capacidad de 40 kg, para cristal templado de 8 mm. Ajustable ± 4 mm. Ruedas de nailon reforzado con rodamientos de bolas.

3. Cierre neumático suave al abrir y cerrando la puerta.

4. Guía de suelo y soporte de cristal fijo en nailon. Se puede pegar o atornillar.

5. Perfil para cristal fijo de aluminio con sellador de silicona. Se puede pegar o atornillar.

6. Incluye selladores de PVC y silicona para asegurar un perfecto aislamiento del agua.

7. Pomo doble IN.16.526 en acero inoxidable.

8. Topes y soportes de pared en acero inoxidable.



IN.15.360 / IN.15.360.L

Cor aço inoxidável /
Stainless steel color /
Color aço inoxidable



IN.15.360.B / IN.15.360.L.B

Cor preto mate /
Black matte color /
Color negro mate




IN.15.360.SS / IN.15.360.L.SS

Cor aço inoxidável /
Stainless steel color /
Color aço inoxidable



IN.15.360.B.SS / IN.15.360.L.B.SS

Cor preto mate /
Black matte color /
Color negro mate

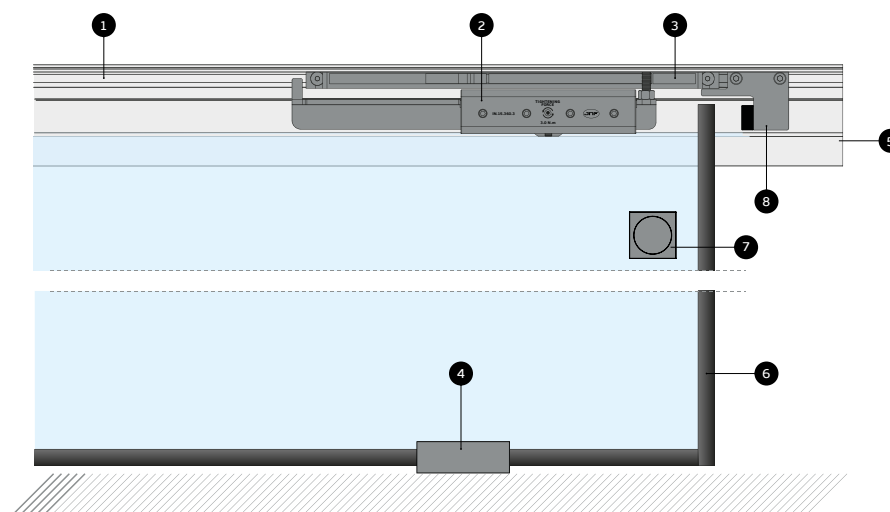

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S.A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S.A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S.A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S.A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S.A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S.A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 2/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 19.07.2024

Versão: 2.0

IN.15.360 / IN.15.360.L / IN.15.360.SS / IN.15.360.L.SS ET: 3531 / 2024

Sistemas para portas de correr /

Sliding door systems / Sistemas para puertas correderas

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2024 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cabine de chuveiro a 90° com 2 portas de correr SLIM SHOWER

90° shower cabin with 2 sliding doors SLIM SHOWER

Cabina de ducha 90° con 2 puertas correderas SLIM SHOWER

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data


19.07.2024

Peso / Weight / Peso


40kg (máx)

Vidro / Glass / Cristal


8mm vidro temperado / 8mm tempered glass / 8mm cristal templado

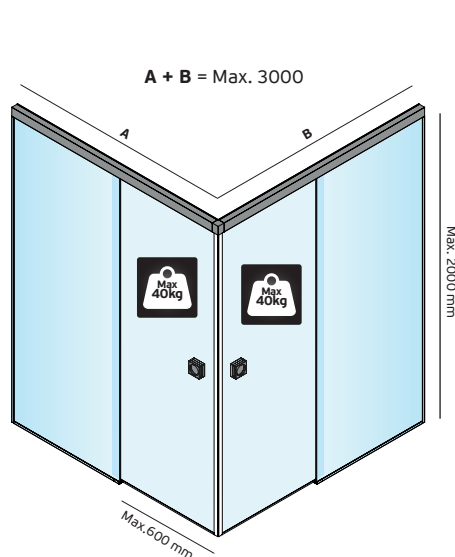

IN.15.360 / IN.15.360.SS
IN.15.360.B / IN.15.360.B.SS

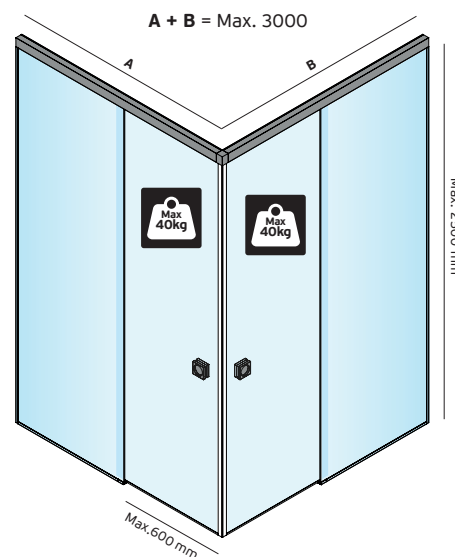

IN.15.360.L / IN.15.360.L.SS
IN.15.360.L.B / IN.15.360.L.B.SS

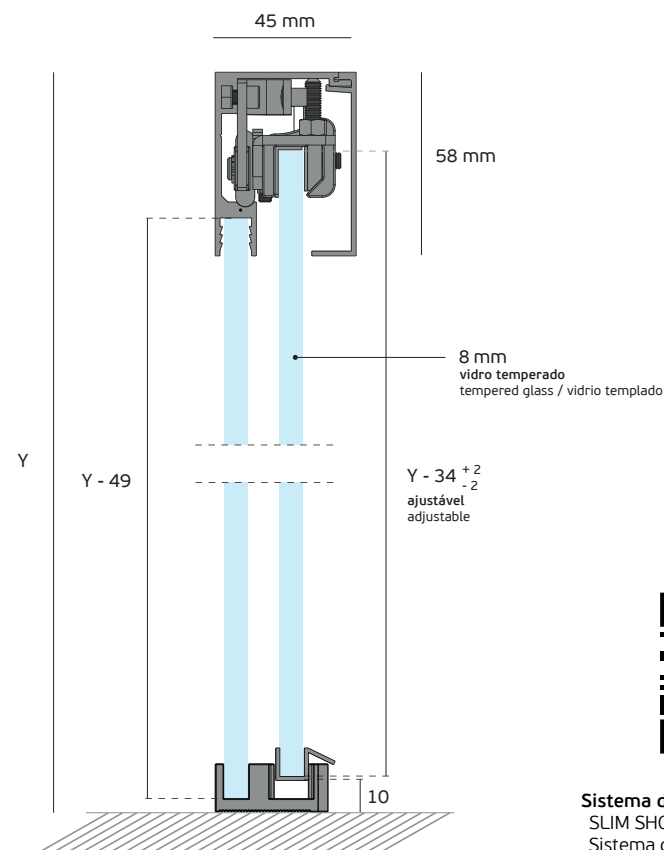

Sistema de cálculo SLIM SHOWER
SLIM SHOWER calculation system
Sistema de cálculo SLIM SHOWER

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S.A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S.A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S.A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S.A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S.A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S.A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 3/3
PAGE