


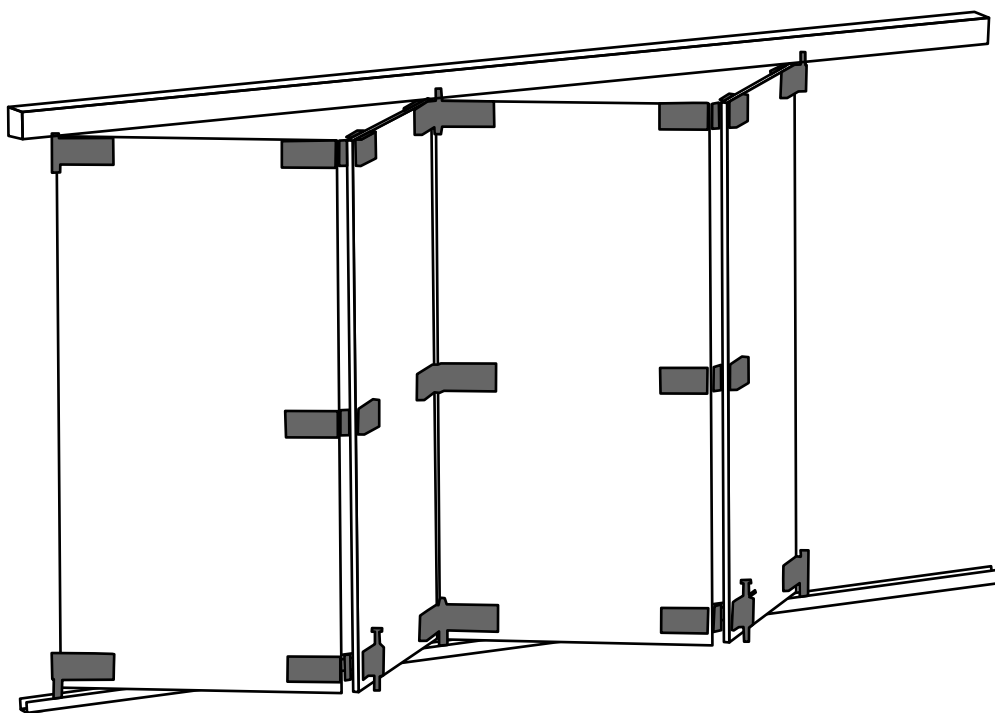

SISTEMA PARA PORTAS DE VIDRO ARTICULADAS / **GLASS FOLDING DOORS SYSTEM /** **SISTEMA PARA PUERTAS DE CRISTAL PLEGABLES /** **SYSTÈME POUR PORTES PLIANTES DE VERRE**


IN.27.001

Dobradiça superior / dobradiça intermédia (opcional)

Upper hinge / middle hinge (optional)

Bisagra superior / Bisagra intermedia (opcional)

Charnière supérieur / charnière intermédiaire (optionnel)




IN.27.002

Dobradiça inferior com retentor

Bottom hinge with retaining stopper

Bisagra inferior con retenedor

Charnière inférieur avec retenue




IN.27.003

Dobradiça superior / pivot

Upper hinge / pivot

Bisagra superior / pivote

Charnière supérieur / pivot




IN.27.004

Pivot superior (fixo)

Upper pivot (fixed)

Pivote superior (fijo)

Pivot supérieur (fixé)




IN.27.005

Pivot inferior

Bottom pivot

Pivote inferior

Pivot inférieur



IN.27.006

Pivot superior

Upper pivot

Pivote superior

Pivot supérieur


IN.27.006.D

Pivot superior

Upper pivot

Pivote superior

Pivot supérieur

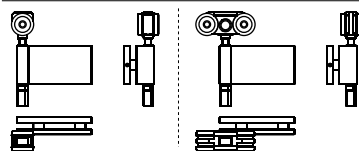


IN.27.007

Pivot inferior (fixo)

Bottom pivot (fixed)

Pivote inferior (fijo)

Pivot inférieur (fixé)




IN.27.008

Dobradiça inferior / pivot

Bottom hinge / pivot

Bisagra inferior / pivote

Charnière inférieur / pivot




IN.27.010

Calha superior

Upper track
Carril superior
(FRANCÉS)

5800mm

MAX. 200Kg




IN.27.011

Calha inferior

Bottom track
Carril inferior
(FRANCÉS)

5800mm




IN.27.012

Calha inferior

Bottom track
Carril inferior
(FRANCÉS)


5800mm



IN.27.013

Pivot superior (fixo)

Upper pivot (fixed)
Pivote superior (fijo)
Pivot supérieur (fixé)



ESQUEMA DE APLICAÇÃO - PORTAS PARES / APPLICATION SCHEME - PAIR DOORS / PLAN DE APLICACIÓN - PUERTAS PARES / SCHÉMA D'APPLICATION - PAIRS PORTES


Esquema de aplicação com portas pares.

Em portas com altura superior a 2300mm aconselha-se a utilização de dobradiças intermédias.

Application scheme with pair doors.
For doors with more than 2300mm height we advise the use of middle hinges.

Plan de aplicación con puertas pares.
Para puertas más altas que 2300mm es necesario el uso de bisagras intermedias.

Schéma d'application pour des paires portes.
Pour portes plus grandes que 2300mm il est conseillé d'utiliser des charnières intermédiaires.

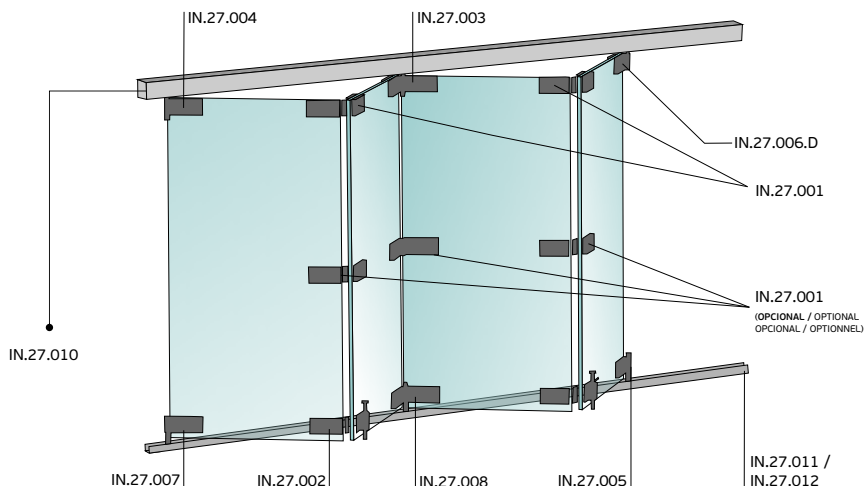


ESQUEMA DE APLICAÇÃO - PORTAS ÍMPARES / APPLICATION SCHEME - UNPAIR DOORS / PLAN DE APLICACIÓN - PUERTAS ÍMPARES / SCHÉMA D'APPLICATION - IMPAIRS PORTES

Esquema de aplicação com portas ímpares.
Em portas com altura superior a 2300mm aconselha-se a utilização de dobradiças intermédias.

Application scheme with unpair doors.
For doors with more than 2300mm height we advise the use of middle hinges.

Plan de aplicación con puertas ímpares.
Para puertas más altas que 2300mm es necesario el uso de bisagras intermedias.


Schéma d'application pour des impairs portes.
Pour portes plus grandes que 2300mm il est conseillé d'utiliser des charnières intermédiaires.

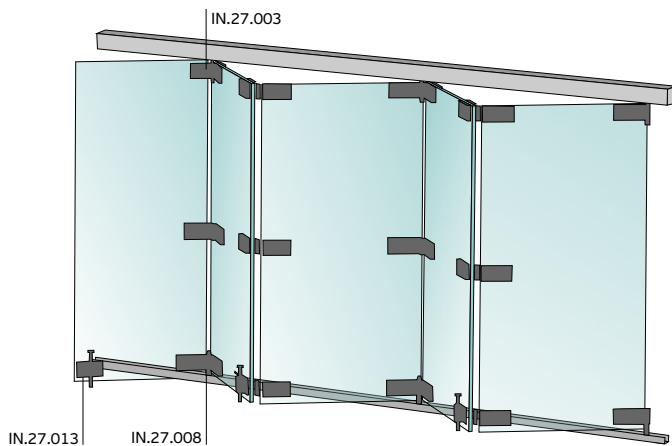

LARGURA DAS PORTAS / DOORS' WIDE / ANCHURA DE LAS PUERTAS / LARGEUR DES PORTES

$$L1 = \frac{T - 44}{P} - 4$$

$$L2 = L1 + 20$$

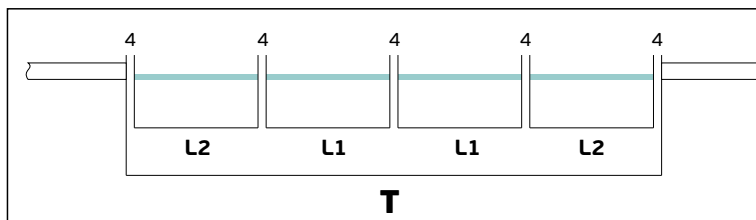


P - Número de portas / Number of doors / Numero de puertas / Nombre de portes

T - Largura total / Total wide / Anchura total / Largeur total

L1 / L2 - Largura porta de vidro / Glass door wide / Anchura puerta de cristal / Largeur porte de verre

**ALTURA DAS PORTAS / DOORS' HEIGHT /
ALTURA DE LAS PUERTAS / HAUTER DES PORTES**

$$A = T - 61$$

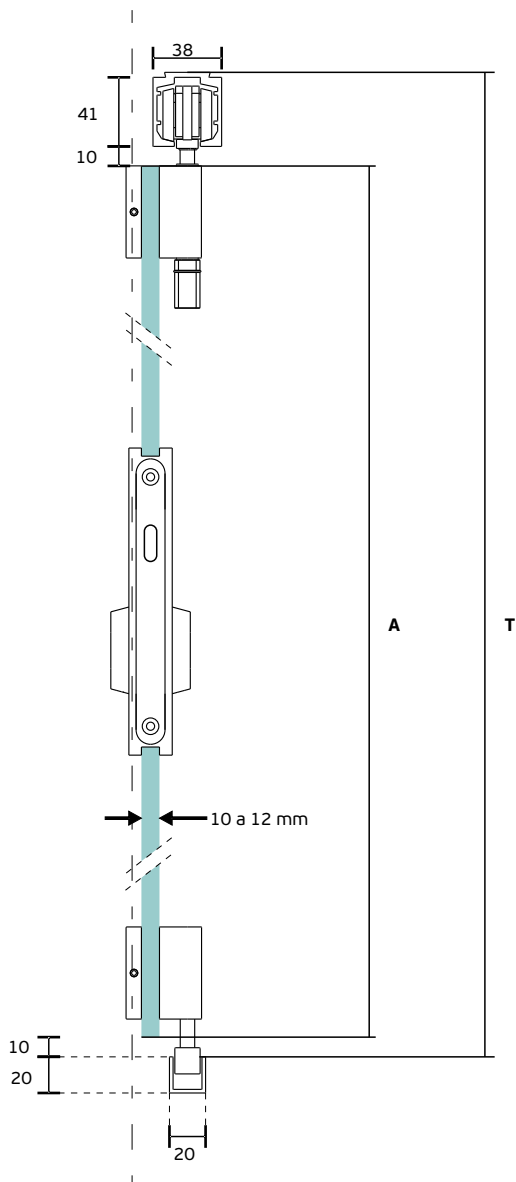

A - Altura das portas / Doors' height /
Altura de las puertas / Hauteur des portes

T - Altura total / Total height /
Altura total / Hauteur total

**PESO DAS PORTAS / DOORS' WEIGHT /
PESO DE LAS PUERTAS / POIDS DES PORTES**

Peso da porta de vidro
Glass door weight
Peso de la puerta de cristal
Poids de la porte en verre

$P = 2,5 \times E \times A$

P = Peso / Weight / Peso / Poids (**kg**)
E = Espessura / Thickness /
Espesor / Épaisseur (**mm**)
A = Área / Area (**m²**)

Tabela de peso do vidro temperado
Tempered glass weight table
Cuadro de peso del cristal templado
Table de poids en verre trempé


ESPESSURA / THICKNESS / ESPESOR / ÉPAISSEUR	Kg/m ²
10mm	25Kg
12mm	30Kg

Exemplo / Example / Ejemplo / Exemple

a*	2,2
b*	0,7


Medidas em metros /
Measures in meters /
Dimensiones en metros /
Mesures en mètres

$P = 2,5 \times 10 \times (2,2 \times 0,7) = 38,5kg$

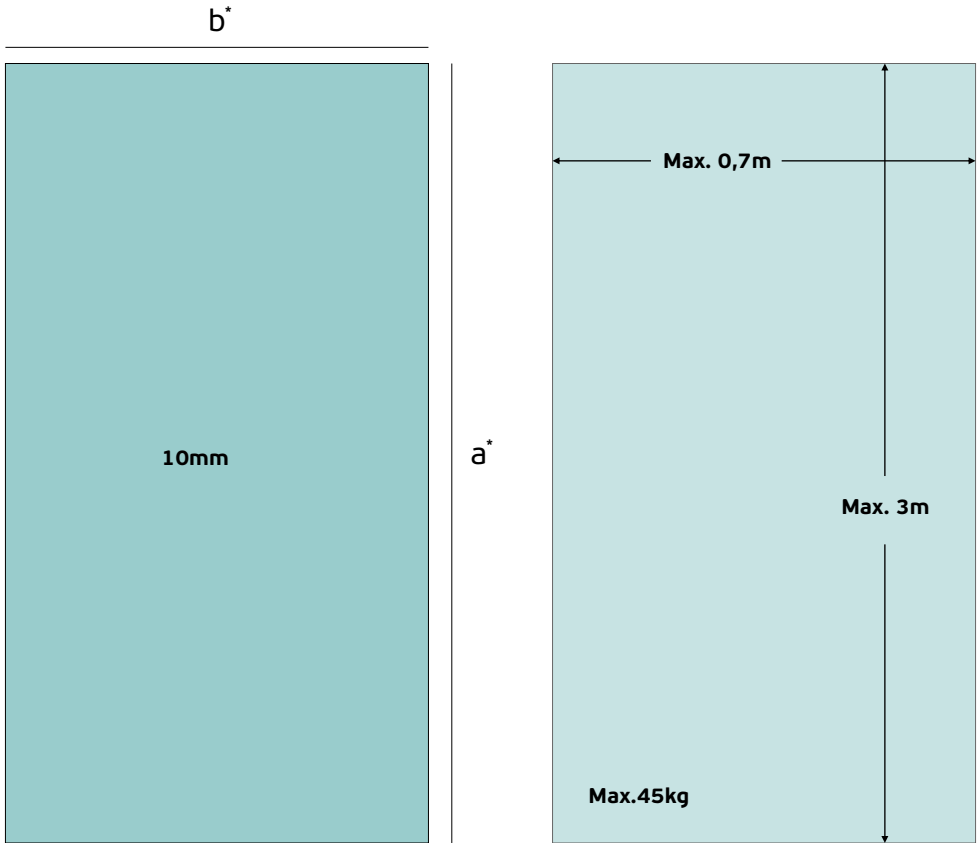

ENTALHES / GLASS CUT /
TALADROS EN EL CRISTAL / DÉCOUPE DU VERRE

Lado fixo / Fixed side /
Lado fijo / Côté fix

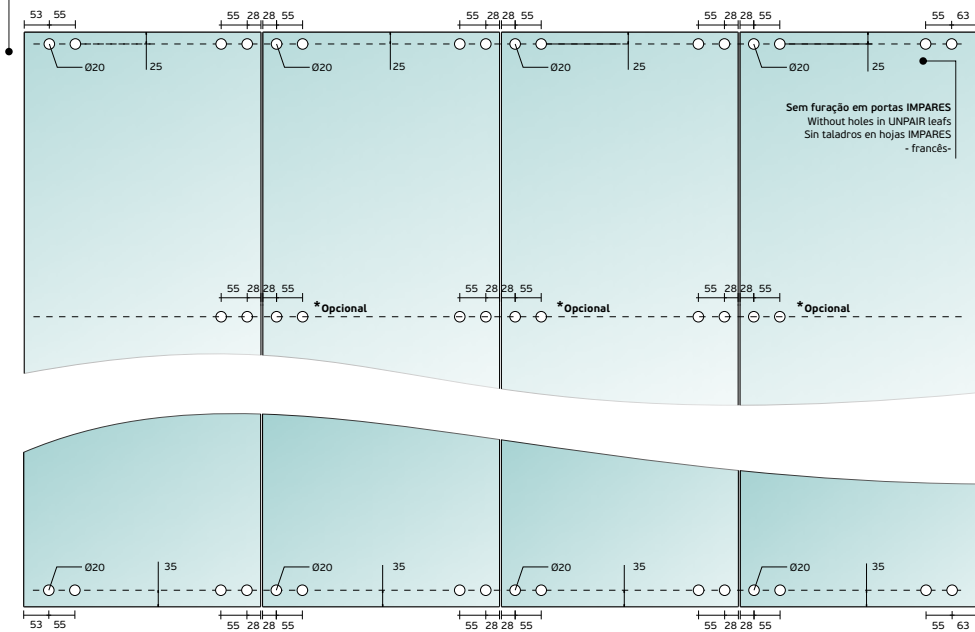

*Em portas com altura superior a 2300mm aconselha-se a utilização de dobradiças intermédias.

*For doors with more than 2300mm height we advise the use of middle hinges.

*Para puertas más altas que 2300mm
es necesario el uso de bisagras
intermedias.

*Pour portes plus grandes que 2300mm
il est conseillé d'utiliser des charnières
intermédiaires.



J. Neves & Filhos
Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75
4424-909 Gondomar PORTUGAL

jnf@jnf.pt | **www.jnf.pt**
